



ど
でもお手軽、らくらくパック
簡単・便利な
べんり君


エポキシ樹脂接着剤 F★★★★対応品
BOXジコ ミニ
べんり君

エポキシ樹脂接着剤
BOXジコ ミニ
べんり君
【弾性タイプ】

エポキシ樹脂接着剤 F★★★★対応品
BOXジコ ミニ
べんり君
【弾性タイプ】

エポキシ樹脂系接着剤
本品は主剤と硬化剤の二成分を混練することにより硬化するエポキシ樹脂系充填接着剤です。

成分	主剤 白色パテ状 エポキシ樹脂 硬化剤 黒色パテ状 変性ポリアミドアミン
用途	上下水道管工事の防水、コンクリート製品、 金属製品、塩ビ製品等の接着、防水 台所流し台、洗面台、浴室、排水溝等の水 回りの防水 タイル、ブロック、レンガ等の接着、その他
使用上の 注意事項	(1)軍手の下に必ずビニール製手袋を着用し、 直接手で触れないで下さい。 (2)付着した軍手で顔などをこすったりしないで 下さい。 (3)皮膚に付着した場合は、直ちに綺麗な布 で拭き取り、石鹸水でよく洗い流して下さい。 (4)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間 内に使い切って下さい。
容量	500gセット(主剤 250g 硬化剤 250g)

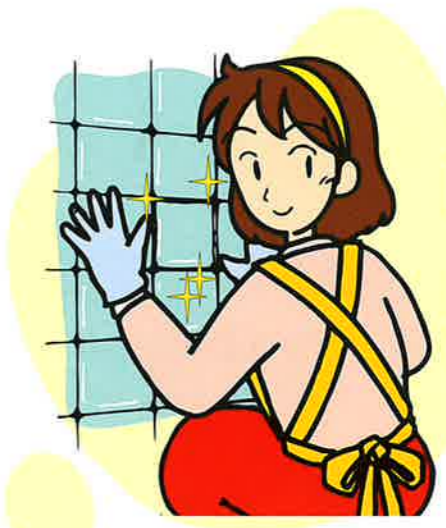

ご家庭でも簡単に使用できる、
簡単・少量タイプです。

※詳細内容が必要なときには安全データシート(SDS)をご参照下さい。

NTCC 日塗化学株式会社
西日本営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3丁目10番5号
TEL 092-938-6645 FAX 092-938-7571
本社 〒105-0014 東京都港区芝1-6-10 芝SIAビル6F
<http://www.nitto-c.co.jp/>

販売店



小さな箇所の補修もラクラク対応 混ぜ合わせるだけで簡単にご使用できます

特長

- ◆少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。
- ◆気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します(※1)。
- ◆パテ状ですから、水中・垂直面でもタレません。
- ◆パック方式ですので、貯蔵性が良好です。
- ◆耐水性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
- ◆『弾性タイプ』は膨張・収縮に追従性があります。
(※1. 弾性タイプは水中での使用を避けて下さい)

例えば
こんな所に

各種タイルの接着、
ひび割れ箇所の
充填補修



ブロック塀、
コンクリート縁石、
レンガ等の接着

例えば
こんな所に



例えば
こんな所に
コンクリート壁と
塩ビ管の
接着シール




使用方法



接着充填箇所のゴミ、油分、泥、サビ、汚れ等をワイヤブラシで清掃する。



ポリ手袋をして更に軍手を着用する。

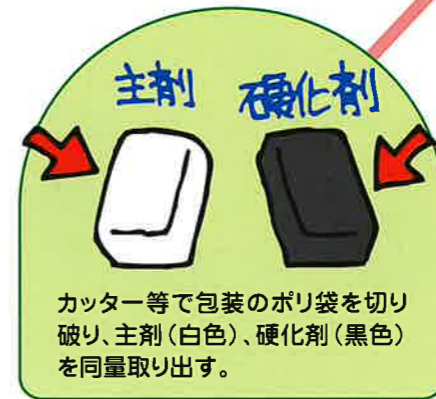

カッター等で包装のポリ袋を切り破り、主剤(白色)、硬化剤(黒色)を同量取り出す。



軍手を水で濡らした後、両手でねじるように混練してください。




色が均一に(グレーになるまで)混練します。



色が均一(グレー)になったらご使用できます。



可使時間内(30分/20℃)に接着充填箇所に圧着する。

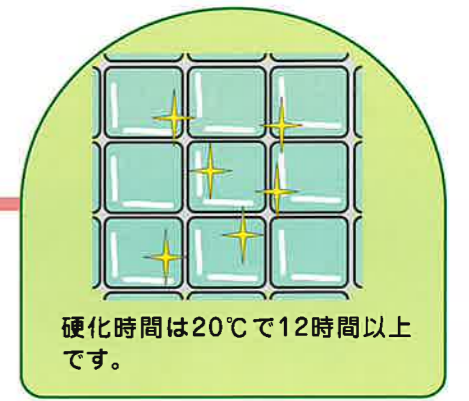

硬化時間は20℃で12時間以上です。